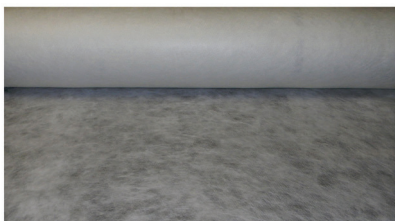


The logo for 'pro one' is located in the top right corner. It consists of a dark blue hexagon with the word 'pro' in green and 'one' in white, with a registered trademark symbol (®) next to 'pro'.

Geotessuto 150g

Caratteristiche

- **Struttura e forma:** 100 % fibre in polipropilene, agotrattato
- **Massa areica:** 150 g/m² EN ISO 9864
- **Spessore:** 1.70 mm EN ISO 9863-1
- **Resistenza alla trazione:**
 - long. 10 kN/m EN ISO 10319
 - trasv. 10 kN/m EN ISO 10319
- **Allungamento alla trazione massima:**
 - long. 50 % EN ISO 10319
 - trasv. 60 % EN ISO 10319
- **Resistenza al punzonamento dinamico:** 23 mm EN ISO 13433
- **CBR resistenza al punzonamento statico:** 1.6 kN EN ISO 12236
- **Permeabilità all'acqua verticale:** 90 l/m²*s EN ISO 11058
- **Imballaggio (Rotoli):**
 - Altezza rotoli: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 m
 - Lunghezza rotoli: 150 m
 - Diametro rotoli: ca. 50 cm