

# PRODUKT DATENBLATT

## ProOne Oeko Plastik Baufolie transluzent

Die ProOne Oeko Plastik Baufolie transluzent ist umweltfreundlich mit einem breiten, bewährten Einsatzbereich. Wasserdicht und bedingt witterungsbeständig, platzsparend gefaltet auf der Rolle.


- gute mechanische Festigkeiten
- kostengünstige Alternative zu transparenten Folien
- aus recykliertem Material
- nicht UV-stabil
- leichtes Handling

### Anwendung

- Die ProOne Oeko Plastik Baufolie transluzent bietet einen optimalen Schutz vor Wind, Feuchtigkeit, Staub und ist universell einsetzbar. Durch ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise auch als Feuchtigkeitssperre, Trittschalldämmung oder Staubschutzwand, überzeugt die Qualitätsfolie jeden Profi sowie Hobby-Handwerker.
- Für Profis und Handwerker mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten im Einsatz. Geeignet für zahlreiche Anwendungen im Bereich Maler, Bau, Handwerk, Industrie, Garten und Hobby.
- Im Innen- und Aussenbereich anwendbar, nicht UV-stabil.

### Technische Daten

Werkstoff	LDPE recycling
Farbe	Transluzent
Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Stärke 0,10 mm = 0,092 kg/m <sup>2</sup>
	Stärke 0,15 mm = 0,138 kg/m <sup>2</sup>
	Stärke 0,20 mm = 0,184 kg/m <sup>2</sup>

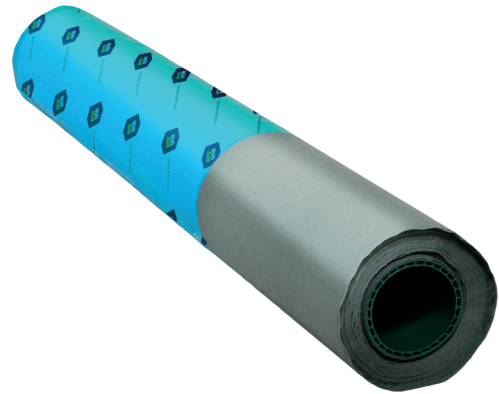

### Lieferform

Platzsparend gefaltet auf der Rolle

### Hinweis

Diese Folie ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Bei Lagerung, Verarbeitung und während der Nutzungsphase ist der Einfluss von UV-Strahlung auszuschliessen.

Diese «Leistungserklärung» gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.